



ID+

Solution de photo d'identité

Manuel d'Installation et de Mise en route

**Exclusivement pour l'imprimante ID600
et le consommable dédié ID600**

Avertissements

Chapitre 1

Afin de prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, veuillez ne pas exposer ces appareils à la pluie ou à l'humidité.

Afin de prévenir les risques d'électrocution, veuillez ne pas ouvrir les capots de tablette et de l'imprimante ID600. Confiez la maintenance des appareils à un personnel qualifié.

CES APPAREILS DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS À UNE PRISE DE TERRE.

Pour couper l'alimentation principale, déconnectez le connecteur AC IN.

Avertissements relatifs au raccordement électrique

Veuillez prendre connaissance du Manuel d'utilisation avant d'utiliser le système. Visitez le site <http://www.dnpphoto.eu/fr/>

Pour chaque élément dont le système est composé, veuillez vous référer aux "Consignes de sécurité importantes" dans chaque Manuel d'utilisation ou Manuel de mise en route correspondant.

Veuillez utiliser un cordon d'alimentation adapté à votre réseau d'alimentation électrique.

Tablette

1. Utilisez le câble d'alimentation et l'adaptateur d'origine fourni dans le carton de la Tablette / un connecteur électrique / une prise munis de contacts de terre et conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité dans votre pays.

Imprimante

2. Utilisez un câble d'alimentation (câble 3 brins) / un connecteur électrique / une prise compatibles avec les caractéristiques de votre alimentation électrique (tension, ampérage).

EU compliance statements

Le système est conforme à la Classe A du EN55032. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une zone résidentielle. Dans un environnement domestique, il risque de générer des perturbations radio contre lesquelles l'utilisateur peut être tenu de prendre les mesures adéquates.



Le symbole ci-contre signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

A propos de la tablette ID+

N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même, vous pourriez endommager la batterie et provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion dans votre dispositif doit être recyclée par un centre de services agréé ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Jetez les batteries conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. Pour en savoir plus sur les batteries lithium-ion et sur leur entretien et leur recyclage, consultez votre revendeur.

Par la présente, PiPO TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que l'équipement radio type PiPO W1 pro est conforme à la Directive 2014/53/EU en vigueur.

Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible sur le site internet à l'adresse suivante:

<http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity>

Bande fréquence dans laquelle l'équipement radio opère: 2402-2480Hz (BLE), 2412-2472Hz (Wi-Fi).

Puissance maximum de la fréquence radio transmise dans la bande fréquence dans laquelle l'équipement radio opère: - 3.1 dBm (BLE), 10.62 dBm (Wi-Fi).

Le fabricant e ce produit est PIPO TECHNOLOGY CO., LTD. Area C, 3F, Warehouse Building, Bao Yun Da Logistics Center, Xi Xiang Avenue, Bao an District, Shenzhen, China.







L'importateur pour les directives RE et RoHS est DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS, ZI PARIS NORD II, 22 AVENUE DES NATIONS, PARC SILIC –VILLEPINTE, 95948 ROISSY, CDG CEDEX, FRANCE.

Installation


Chapitre 2

Contenu du carton

Le carton contient les éléments suivants :

		
Tablette ID+	Clavier	Stylet + pile AAAA 1.5v
		
Câble USB	Adaptateur AC	Câble OTG

Installation :

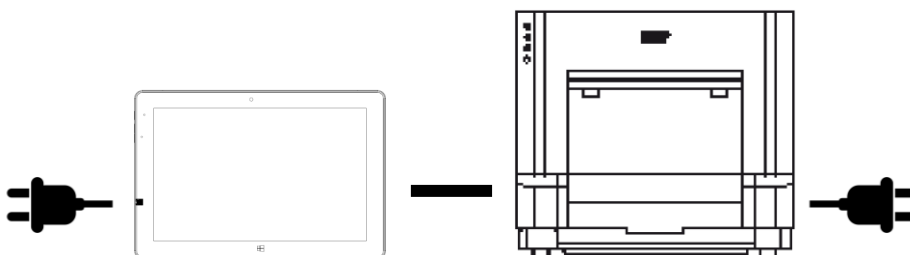

Veuillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation (Imprimante et Tablette) sont connectés. A présent, veuillez connecter la tablette à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni dans le carton de l'imprimante.

Mise en route

Chapitre 3




Note : Veuillez noter que l'écran peut être déconnecté du clavier et être utilisée comme une tablette.

Allumer la solution ID+

- 1) Allumez l'imprimante ID600.
 - 2) Chargez le consommable ID600 dans l'imprimante (veuillez vous référer au Manuel de mise en route de l'imprimante ID600 si besoin).
 - 3) Allumez la tablette ID+ (Appuyez sur le bouton ON situé en haut à gauche).
- ➔ Après quelques instants, le logiciel ID+ va se lancer automatiquement.



Note: Si l'imprimante ID600 n'est pas connectée, le logiciel affichera un message informant que l'imprimante est déconnectée.

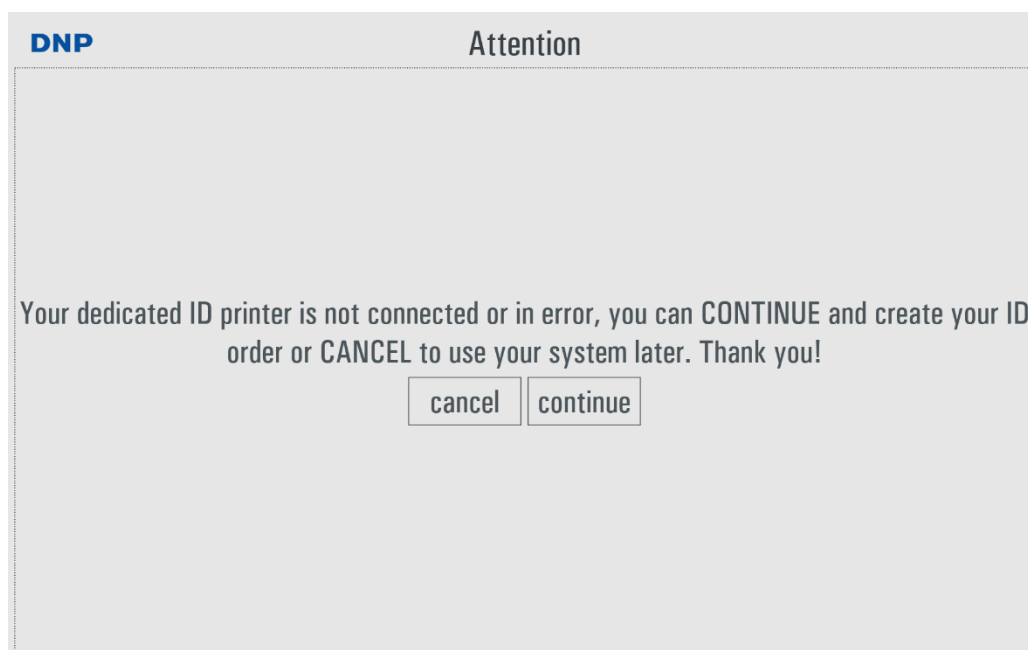


- ➔ Vous pouvez tout de même traiter la commande (jusqu'à la page d'Impression). Votre commande sera enregistrée automatiquement dans "Commandes en attente".

Lorsque l'imprimante est connectée à la tablette, une icône verte apparaît automatiquement en haut à droite de l'écran indiquant le nombre de consommable restant. Vous pouvez alors poursuivre le traitement de votre commande et l'imprimer.


Créer une commande

Voici le flux de travail pour créer et imprimer une photo d'identité.


- 1) Sélectionnez *Nouvelle commande*

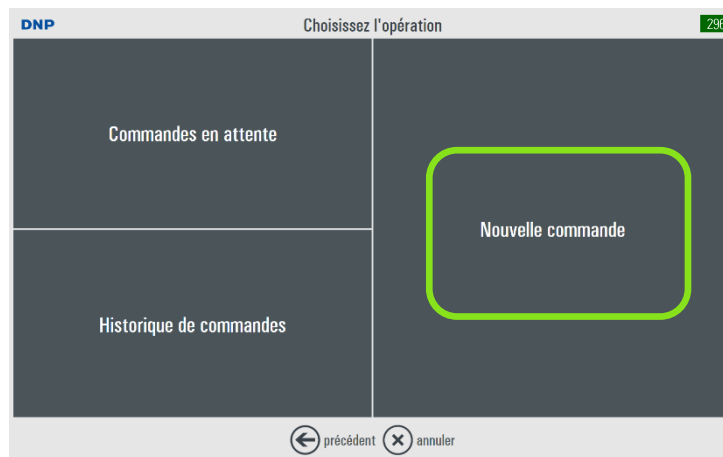


- 2) Sélectionnez l'emplacement où se situent les photos.

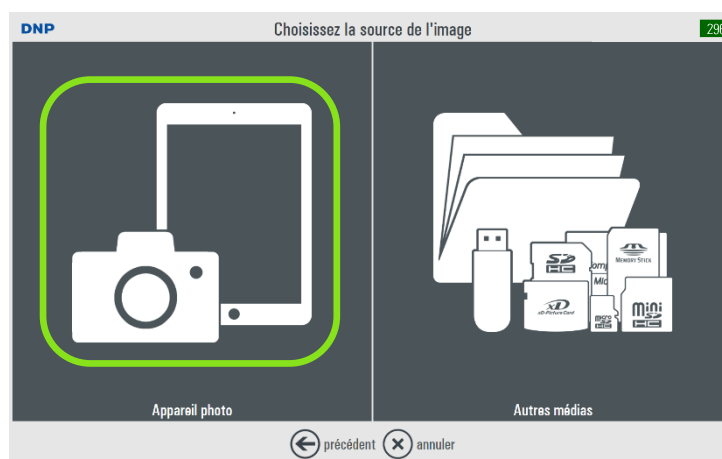


- 3) Sélectionnez la source.

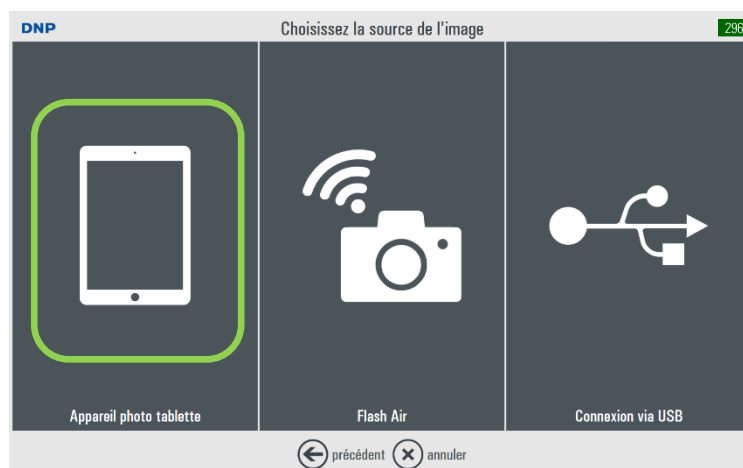



- 4) Prenez la photo et validez.

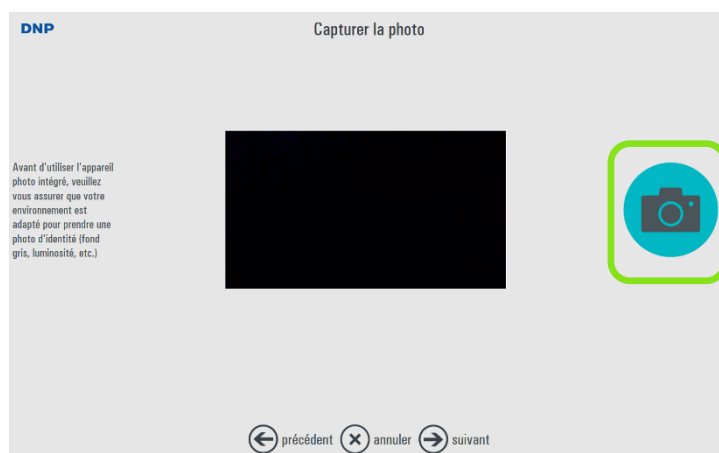


- 5) Choisissez le pays et le type de document. Sélectionnez *Biométrique* pour une vérification automatique ou *Manuel* pour une correction manuelle.

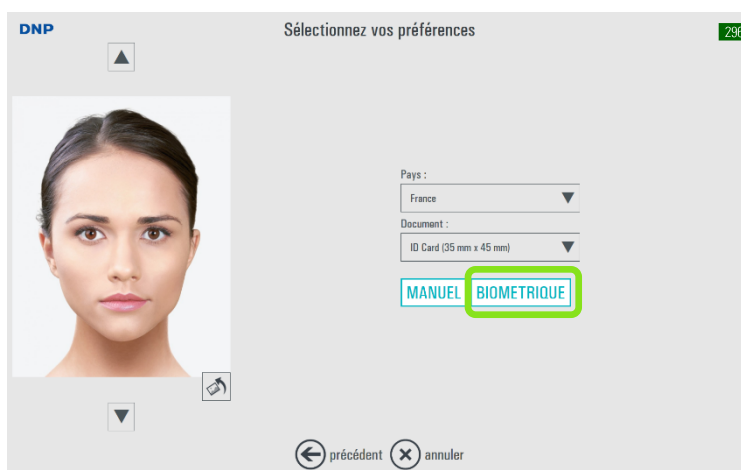

- 6) Vous obtenez les résultats de la vérification biométrique. Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement la photo, en cliquant sur *Modifier la photo*.

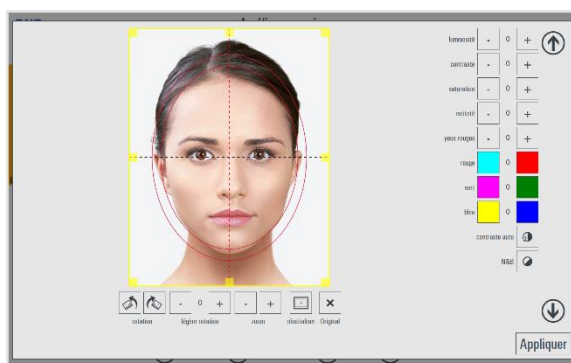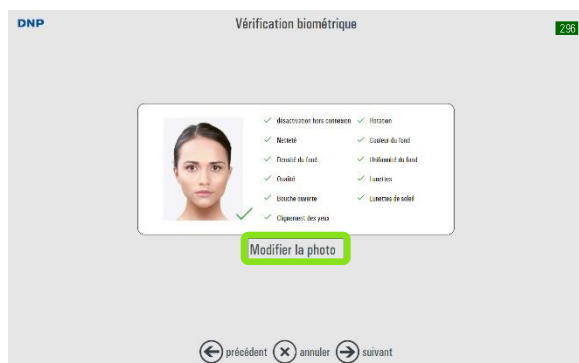

7) Sélectionnez les options.

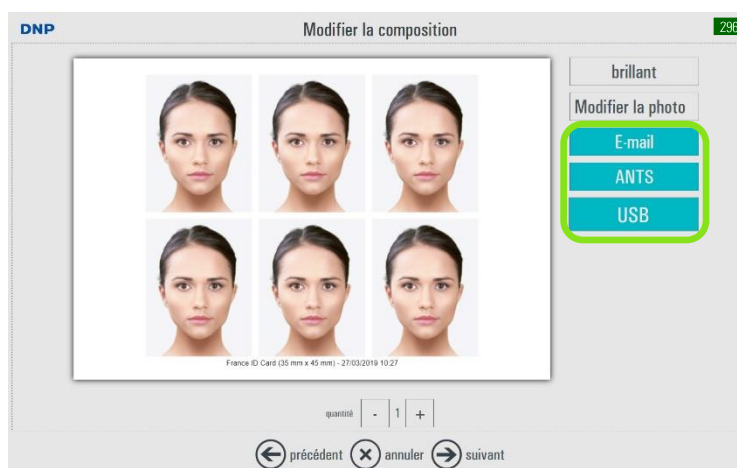

Note : Veuillez noter que les options “E-mail”, “sauvegarde USB” et “ANTS” sont désactivées par défaut. Vous pouvez activer ces options via le panneau Configuration dans l’espace Administrateur.

L’option ANTS concerne uniquement la France.

8) Renseignez le nom du client.



9) Cliquez sur “terminer” pour finaliser la commande.




Eteindre la solution ID+

Entrez dans la page Admin en appuyant, dans l'ordre et rapidement, sur les coins inférieurs gauche et droit de l'écran.



- 1) Cliquez sur le bouton **“Eteindre l'ordinateur”**

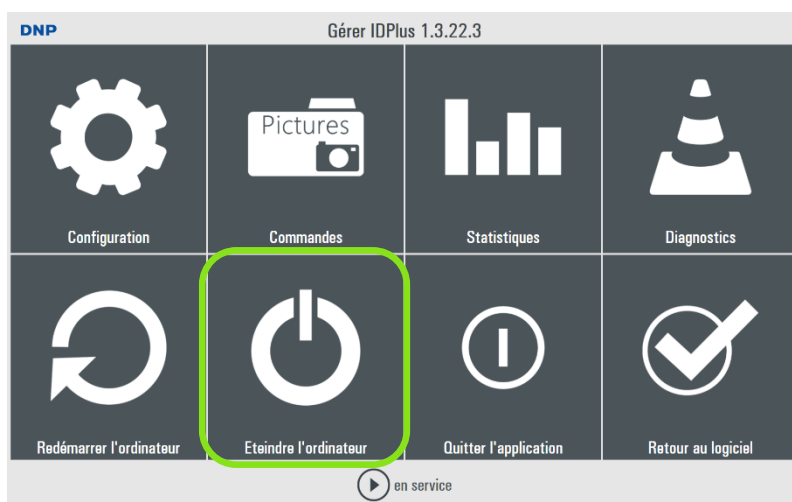

- 2) Veuillez attendre jusqu'à l'extinction automatique de la tablette ID+
- 3) Eteignez l'imprimante ID600.
- 4) Déconnectez les câbles d'alimentation.

Troubleshooting

Chapitre 4

Pour toute(s) questions ou problèmes techniques, veuillez contacter l'équipe support DNP à :

support@dnpphoto.eu

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site internet www.dnpphoto.eu
et télécharger le Manuel d'Utilisation de la solution ID+ solution.