

Connexion Wifi-Direct SL-D500/SL-D1000 (A)



Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Les imprimantes **EPSON SL-D500** Et **SL-D1000** vous offrent en connectivité :



- L' USB ou Lan Filaire : Pour une utilisation via l'Order Controller ou le driver en direct.
- Le Wi-Fi Direct : cette méthode vous permet de vous connecter directement à l'imprimante avec votre périphérique, sans passer par un routeur sans fil. C'est l'imprimante qui génère elle-même son réseau, auquel se connecte votre appareil.

Nous allons voir la configuration de ce mode dans cette présentation

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)




Sur le panel :

Appuyer sur
Config Lan



Faire Défiler
avec la
flèche de
droite ►
jusqu'au
choix 2/2 :
Wi-Fi Direct



Ok pour valider

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)



4

Faire défiler les différents écrans, le menu vous propose alors plusieurs choix dont une utilisation à partir d'Epson smart Panel (logiciel, disponible sur Apple Store & Google Play Store).




Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

En cliquant sur les touches du ◀/▼/▶ du panel plusieurs choix s'offrent à vous

En cliquant sur ◀ :
Autres Méthodes
permet la configuration
du Wi-Fi direct pour
IOS / Android & autres
(voir page 8)




En cliquant sur ▶ puis ▼ :
Vers QR code, lien pour
visionner documentation sur
configuration d'Epson Smart
Panel

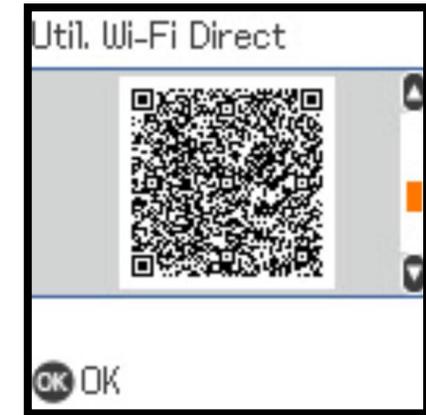

En cliquant sur ▼ : Fait défiler les différentes informations du réseau Wi-fi direct Généré par l'imprimante. Informations pour connexion avec applications tierces (voir pages suivantes)

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

En cliquant sur ▼ : Fait défiler les différentes informations du réseau Wi-fi direct
Généré par l'imprimante

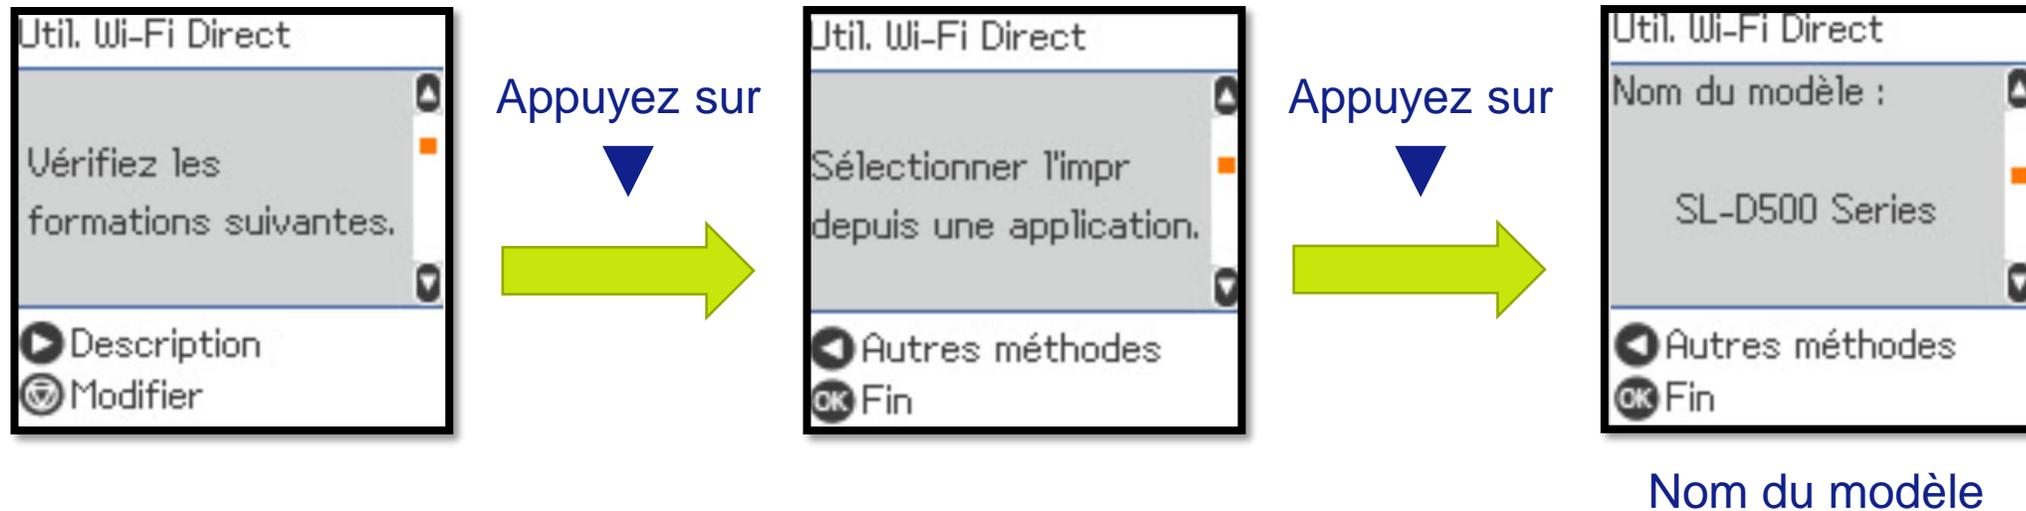


Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

En cliquant sur ▼ : Fait défiler les différentes informations du réseau Wi-fi direct
Généré par l'imprimante




Nom de l'appareil

Appuyez sur

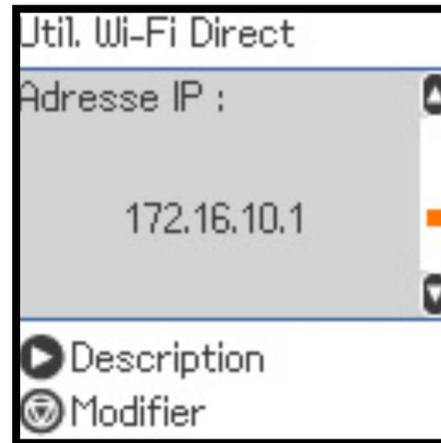

Adresse IP du réseau

Appuyez sur

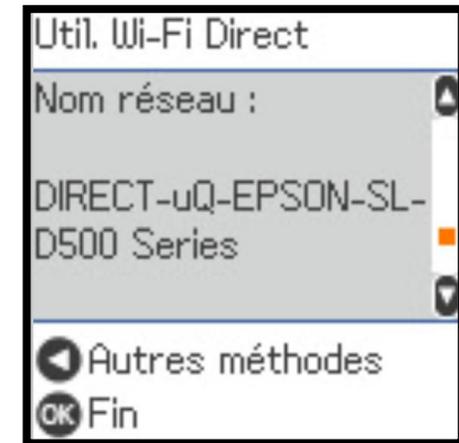

Nom du réseau

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

En cliquant sur ◀ : Accès autres méthodes permet de se connecter directement au réseau à partir d'un device IOS / Android ou autres


IOS :



OK



OK

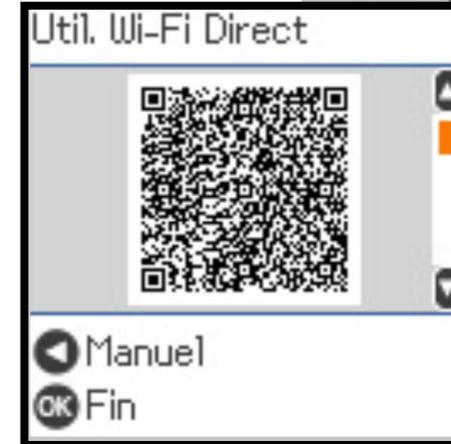


Possibilité de passer en mode manuel en appuyant sur ◀ à cet écran

Scanner le QR code avec votre IOS pour établir automatiquement la connexion au réseau de l'imprimante



Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

IOS : Si la connexion ne s'établit pas ou que vous passez en mode manuel, vous devrez sur votre périphérique configurer la connexion en sélectionnant le bon SSID et en entrant le mot de passe

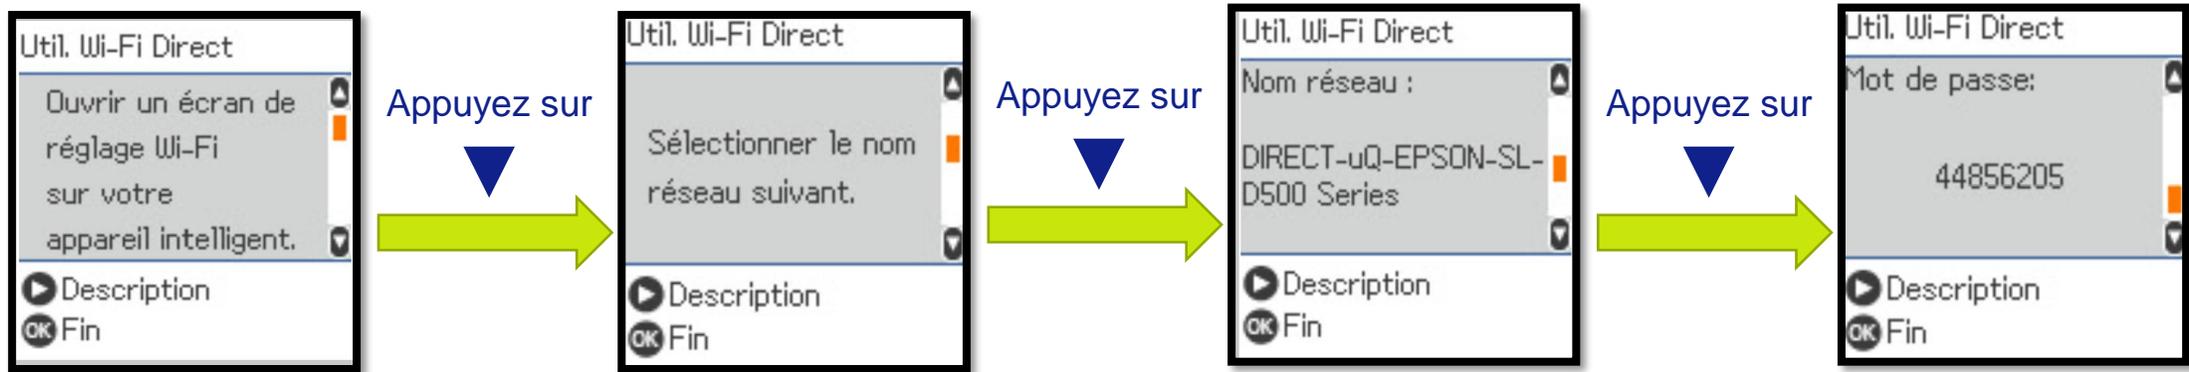

9

Utilisez ces informations comme expliqué à la page suivante

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Ouvrir le menu Wi-Fi sur le périphérique, rechercher le réseau de l'imprimante puis le sélectionner



Entrer le mot de passe fourni par l'imprimante et valider la connexion, vous êtes connecté à l'imprimante !

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Android & autres OS :



Après avoir sélectionné autres méthodes puis 2/2 autres OS, il n'y a pas de connexion rapide via QR code. Il faudra effectuer la même procédure manuelle que pour IOS ([page 9](#)):

- Ouvrir le menu Wifi de votre périphérique
- Sélectionner le bon réseau correspondant à l'imprimante
- Entrer le mot de passe fourni

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Une fois la connexion établie avec l'imprimante vous pourrez utiliser les différentes applications Epson disponibles sur l'Apple Store et sur le Google Play Store

Epson Smart Panel




EPSON

Application Client :

Permet de se connecter sur site pour impression et d'obtenir l'état de l'imprimante

Epson Mobile Order Manager

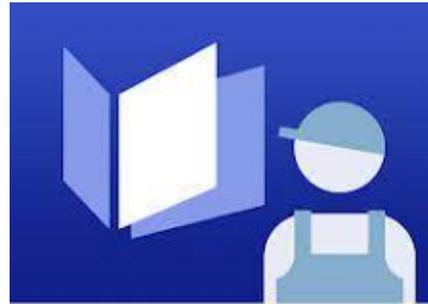


EPSON

Application Pro :

Permet le contrôle de l'imprimante (nettoyage tête, niveau d'encre etc.).
Editer et archiver les commandes clients faites via l'application Créateur par un flash QR Code sur le téléphone des clients.

Epson Photo Creator

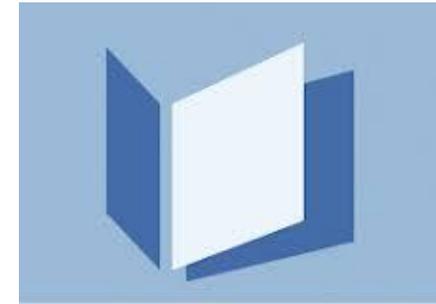

EPSON


Application Client :

Permet de préparer des commandes Print et/ou albums qui seront édités par le professionnel via l'Order manager

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Les paramètres Wi-Fi Direct de l'imprimante sont modifiables via la page réseau de celle-ci.

La page est accessible par LAN filaire mais aussi par l'application Epson Mobile Order Manager

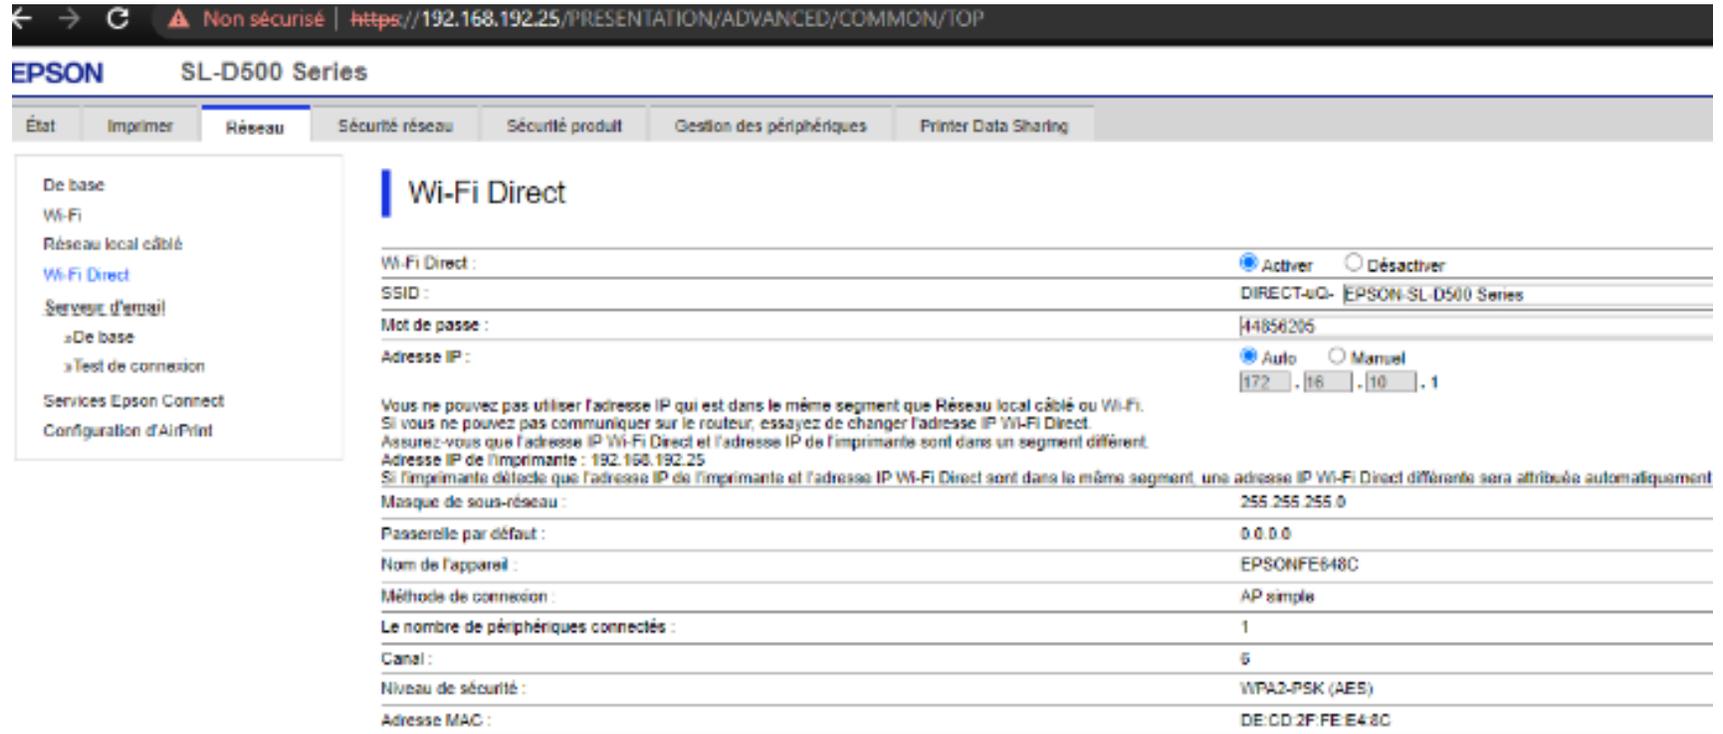

The screenshot shows the Epson SL-D500 Series network settings page. The browser address bar indicates the URL: <https://192.168.192.25/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top>. The page title is "EPSON SL-D500 Series". The navigation menu includes: État, Imprimer, Réseau (selected), Sécurité réseau, Sécurité produit, Gestion des périphériques, and Printer Data Sharing.

The left sidebar menu contains: De base, Wi-Fi, Réseau local câblé, Wi-Fi Direct (selected), Services d'email (with sub-items: De base, Test de connexion), Services Epson Connect, and Configuration d'AirPrint.

Wi-Fi Direct

| | |
|----------------|---|
| Wi-Fi Direct : | <input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver |
| SSID : | DIRECT-4Q- EPSON-SL-D500 Series |
| Mot de passe : | H4856205 |
| Adresse IP : | <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manuel 172 . 16 . 10 . 1 |

Vous ne pouvez pas utiliser l'adresse IP qui est dans le même segment que Réseau local câblé ou Wi-Fi. Si vous ne pouvez pas communiquer sur le routeur, essayez de changer l'adresse IP Wi-Fi Direct. Assurez-vous que l'adresse IP Wi-Fi Direct et l'adresse IP de l'imprimante sont dans un segment différent. Adresse IP de l'imprimante : 192.168.192.25. Si l'imprimante détecte que l'adresse IP de l'imprimante et l'adresse IP Wi-Fi Direct sont dans le même segment, une adresse IP Wi-Fi Direct différente sera attribuée automatiquement.

| | |
|--|-------------------|
| Masque de sous-réseau : | 255 255 255 0 |
| Passerelle par défaut : | 0 0 0 0 |
| Nom de l'appareil : | EPSONFE648C |
| Méthode de connexion : | AP simple |
| Le nombre de périphériques connectés : | 1 |
| Canal : | 6 |
| Niveau de sécurité : | WPA2-PSK (AES) |
| Adresse MAC : | DE:CD:2F:FE:E4:8C |

Wifi Direct SL-D500 / SL-D1000 (A)

Menu Epson Order Manager




Sélection de l'imprimante

Niveau d'encre imprimante

Nettoyage des têtes & Vérification des buses

Accès via page web de l'imprimante

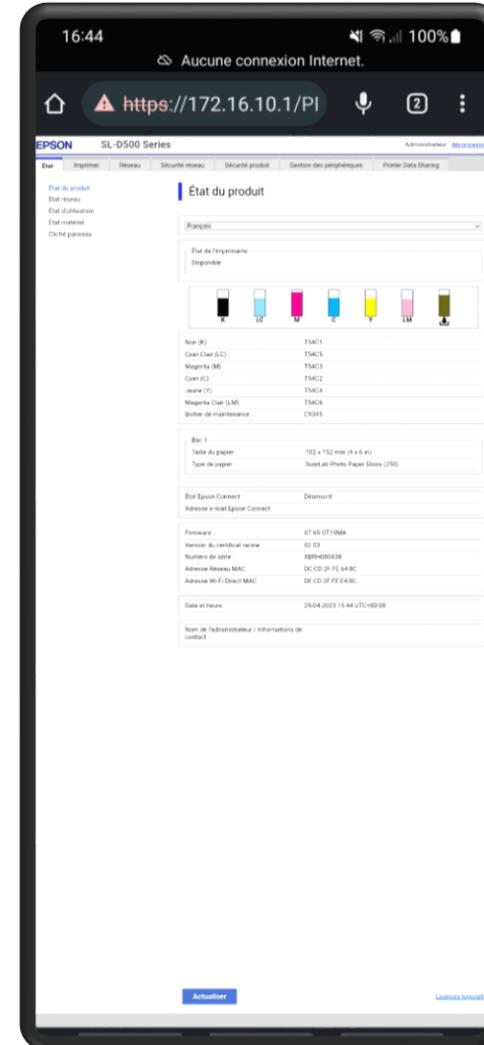

L'impression avec Epson Smart Panel

Une application simple et ludique pour imprimer ses photos

- Permet d'imprimer une ou plusieurs photos directement à partir de son mobile ou sa tablette
- En Recto et en Recto/Verso
- De choisir le média souhaité et format souhaité, selon les caractéristiques de la machine et des médias installés
- D'appliquer des réglages de colorimétrie et de recadrage



SL-D500 / SL-D1000 (A)

L'impression simplifiée et connectée

