

## Installer Network Twain Finder sur un PC Windows

Si vous souhaitez utiliser l'interface TWAIN de l'eScan, vous devez installer Network Twain Finder sur votre PC Windows.




**Attention**

1. Le programme **Network Twain Finder** est disponible uniquement sur PC Windows.
2. La **Version** d'eScan doit être la 1.1.7 ou ultérieure.
3. L'eScan et votre PC Windows doivent être sur le même segment du réseau.

### Préparation d'eScan

1. Appuyez sur **Paramètres systèmes** depuis le Menu principal pour accéder à l'interface Paramètres systèmes.

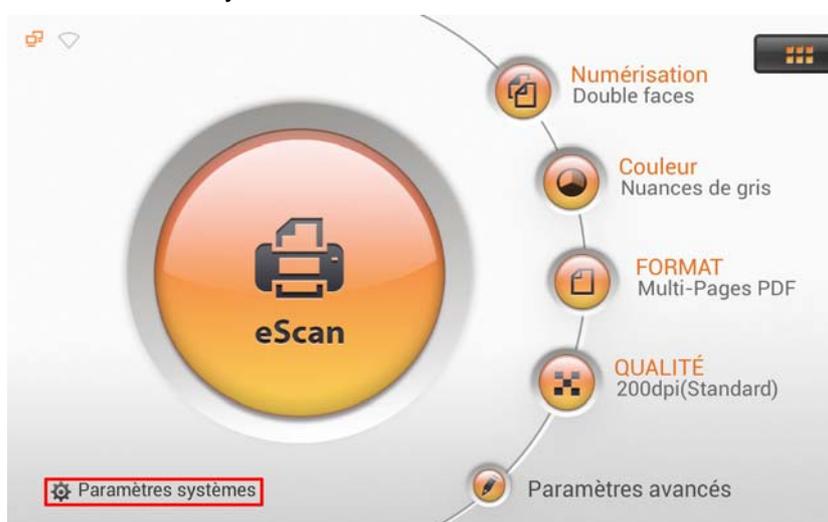


2. Appuyez sur l'onglet **Général** dans le coin inférieur gauche pour accéder à la page Paramètres généraux. Activez la fonction **TWAIN** et le bouton flottant **TWAIN** apparaît.




## Sur votre PC Windows


1. Téléchargez le fichier **Network\_Twain\_Finder.zip** sur notre site Web officiel.
2. Décompressez le fichier et installez le programme **Network Twain Finder** sur votre PC Windows. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

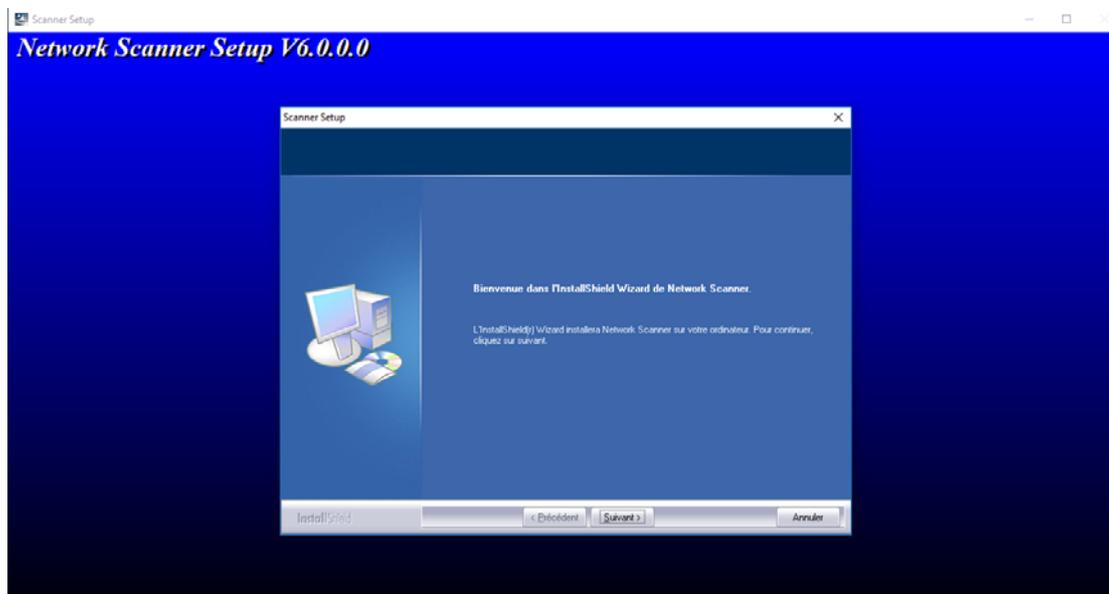

3. Cliquez sur l'icône Network Scanner  dans la zone de notification.
4. Double-cliquez sur le scanner réseau souhaité, la coche apparaît sur la droite. Le scanner réseau est à présent connecté avec votre PC Windows.

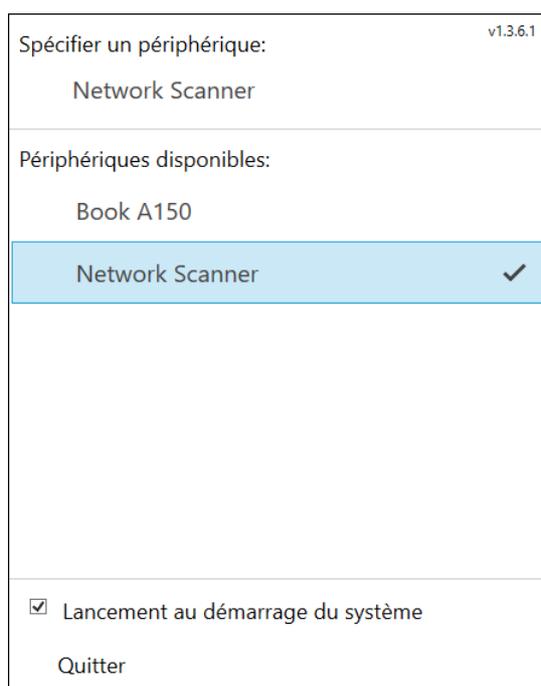

- Utilisez un programme compatible TWAIN pour effectuer vos projets de numérisation. Par exemple, sélectionnez **Fichier > Importation > Network Scanner-TWAIN** dans Adobe Photoshop pour afficher l'interface TWAIN.

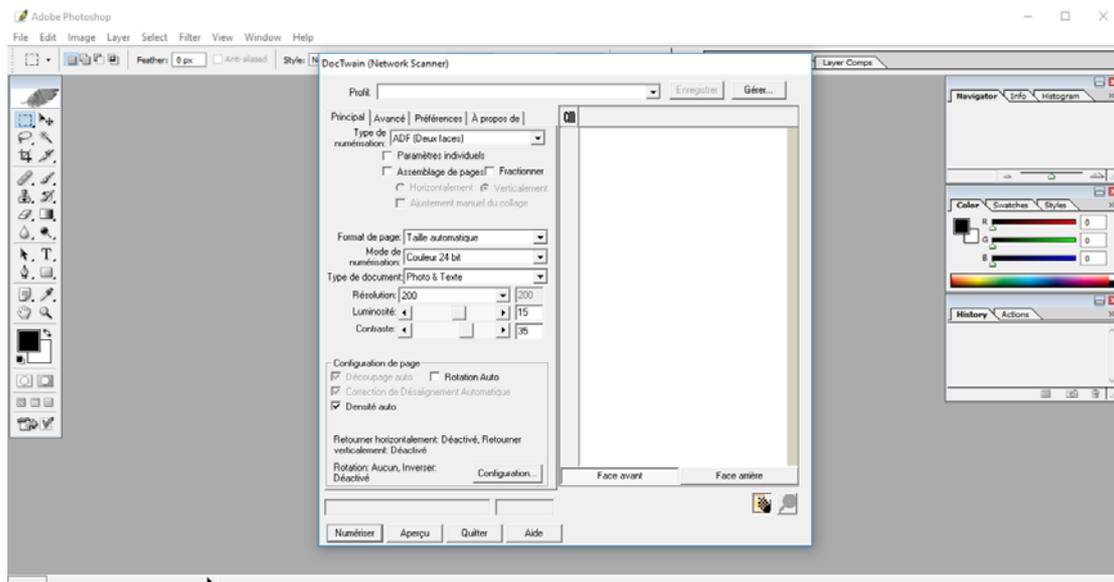

Si vous avez plusieurs scanners réseau eScan, vous pouvez modifier le **Nom** de l'appareil en appuyant sur le bouton .



**Informations**

Général	A propos
<b>Informations sur le périphérique</b>	
A propos	Langue Français
Wi-Fi	Inactivité
Calibrage	IP Network Scanner  
Économie d'énergie	Wi-Fi: Pas de connexion !
Historique	Version 10.1.0.163
	1.1.7 (S01_Pk3Std_Driver 1.0.43)
	Mise à jour Retour
	TWAIN 
	v1.3.8